


ULOŽENÍ KANALIZACE V MÍSTNÍ KOMUNIKACI MĚSTA

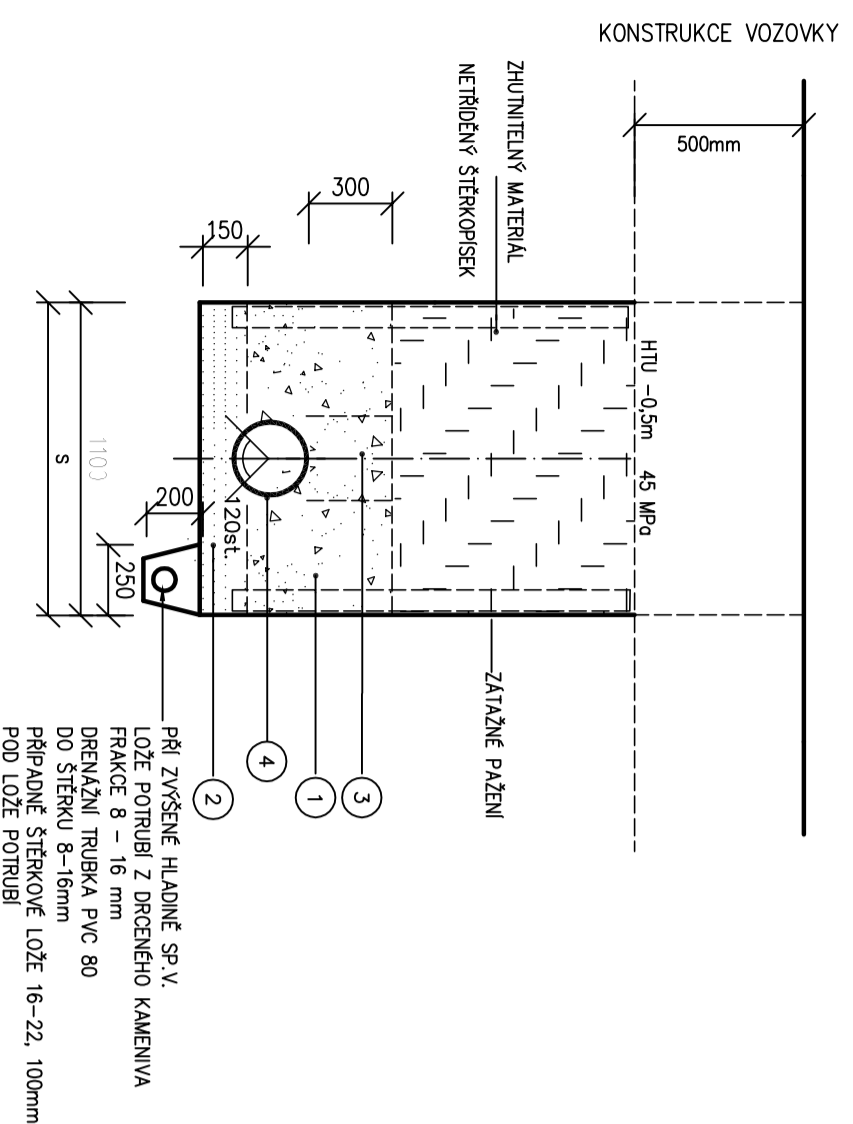


PŘI ZVÝŠENÉ HLADINĚ SP.V.
LOŽE POTRUBÍ Z DRCEHÉHO KAMENIVA
FRAKCE 8 - 16 mm
DRENAŽNÍ TRUBKA PVC 80
DO ŠTERKU 8-16mm
PŘÍPADNĚ ŠTERKOVÉ LOŽE 16-22, 100mm
POD LOŽE POTRUBÍ

LEGENDA:

- 1 – HUŤNĚNÝ OBŠYP DRCEHÝM KAMENIVEM ŠTERKOPISEK 0-16mm
- 2 – HUŤNĚNÉ LOŽE POTRUBÍ – 150mm ŠTERKOPISEK 0-16mm
- 3 – ZHUHŤOVANÍ DO VÝŠKY 300 mm NAD TROUBOU JE NEPŘÍRUBNĚ
- 4 – TROUBA PP KANALIZAČNÍ


ULOŽENÍ KANALIZAČ. PŘÍPOJEK

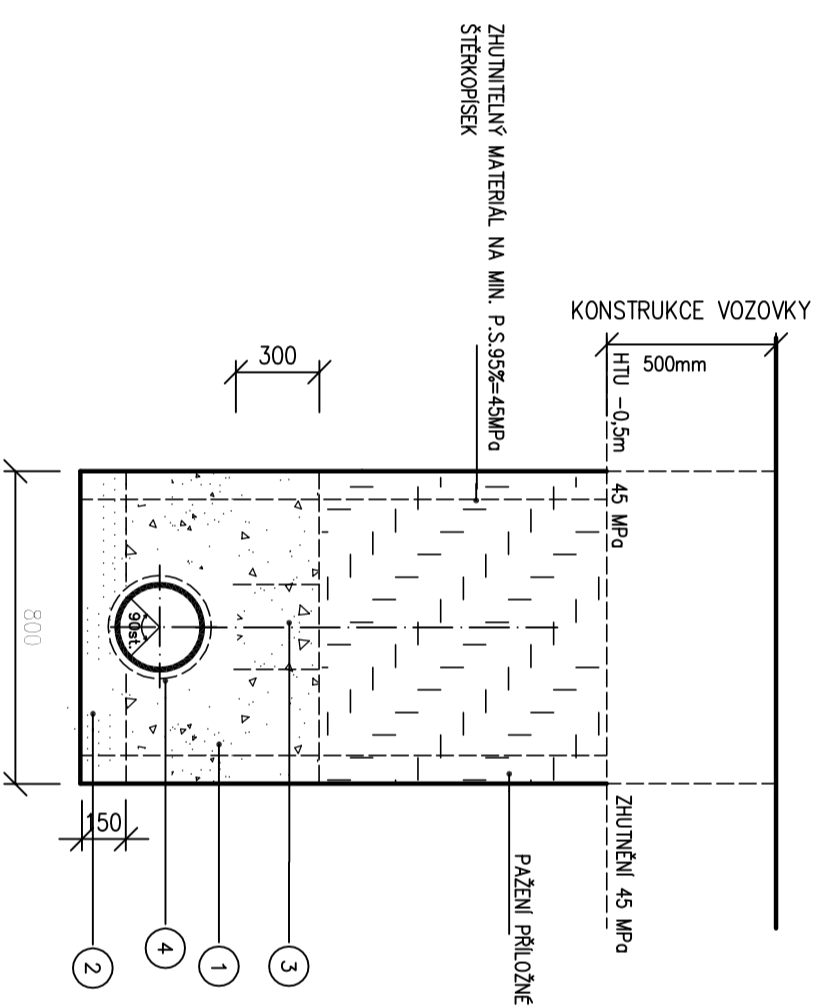

ŠÍŘKY RŘH

DN	(mm)	250	300	400	500	600
t	(mm)	4,5	7,7	9,8	12,2	27
s	(mm)	1000	1100	1200	1300	1400
s-hl. přes 4m	(mm)	1300	1400	1500	1600	1700
PIŠK. LOŽE	(m ³ /m)	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
OBŠYP	(m ³ /m)	0,515	0,612	0,783	0,910	0,924
POTRUBÍ	(m ³ /m)	0,035	0,078	0,162	0,250	0,336

ULOŽENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

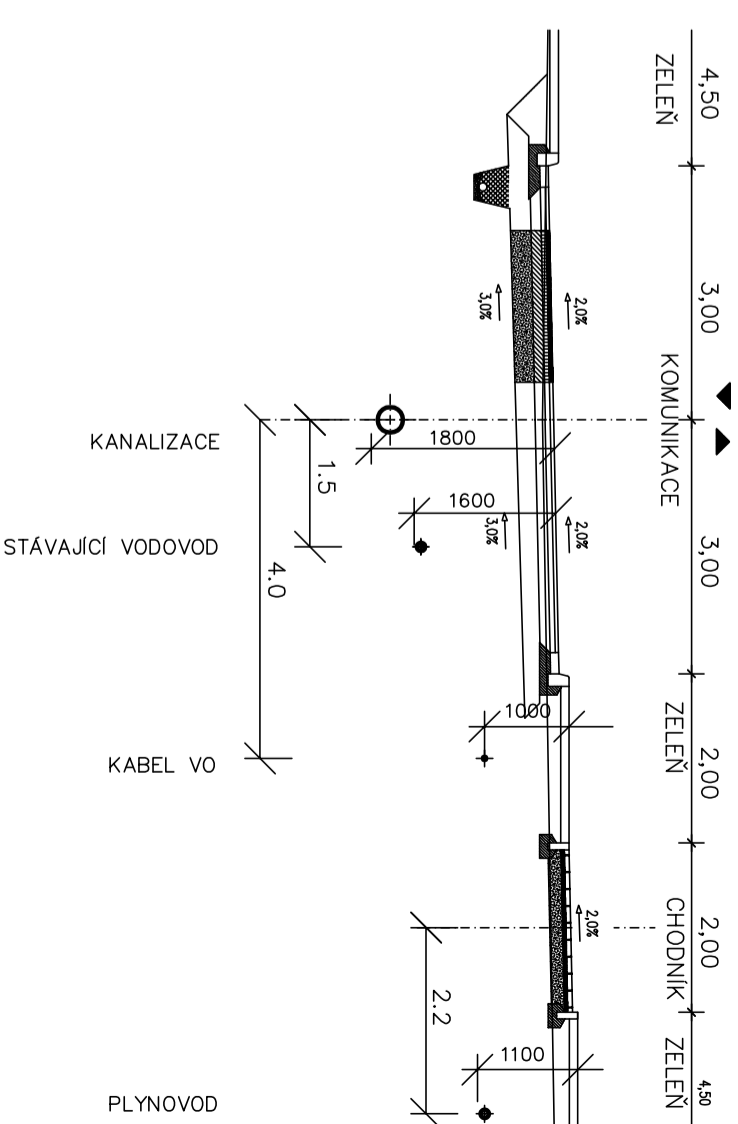

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATAUM
Zedpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing. Pravec František	Ing. Kopecký Josef	Ing. Pravec František
Obec	Proseč u Skutče	Kraj
Investor	Město Proseč u Skutče	Pardubický
<p>INFRASTRUKTURA PRO RD V LOKALITĚ "ZA HRBITOVEM" PROSEČ</p>		
<p>ULOŽENÍ POTRUBÍ</p>		
Měřítko		1:25
Číslo přílohy		D3.

